


CHIUDIPIORTA AEREO A SCOMPARSA A FORZA FISSA
CONCEALED DOOR CLOSER WITH POWER SIZE




PRODOTTO TESTATO AL FUOCO EN 1634
EN 1634 FIRE TESTED PRODUCT

Spessore porta/Door thickness	
Legno/Wood	Metallo/Aluminium
min. mm 40	min. mm 36

Montaggio su porte a battente destre e sinistre
Left/Right hand opening doors

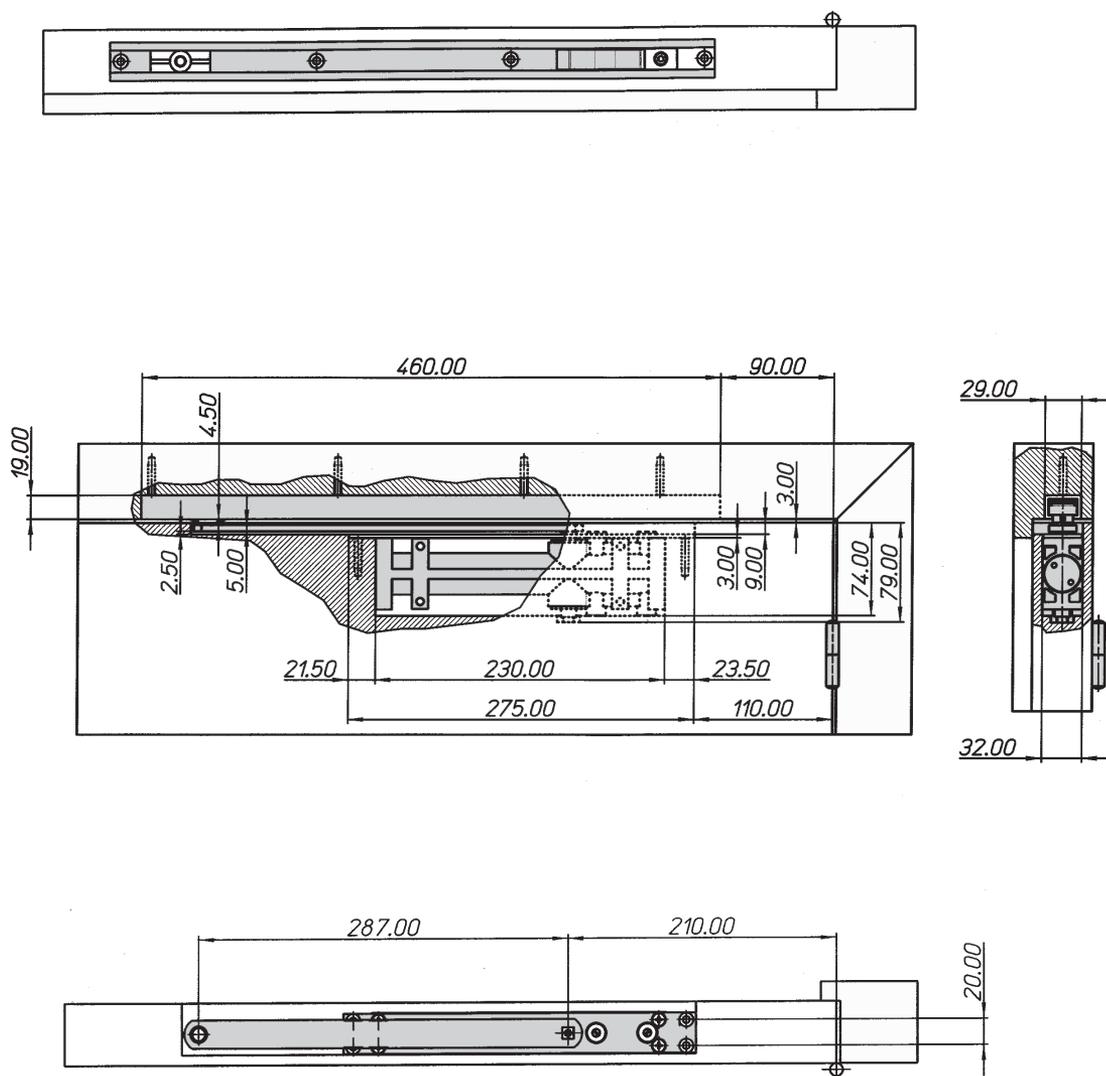

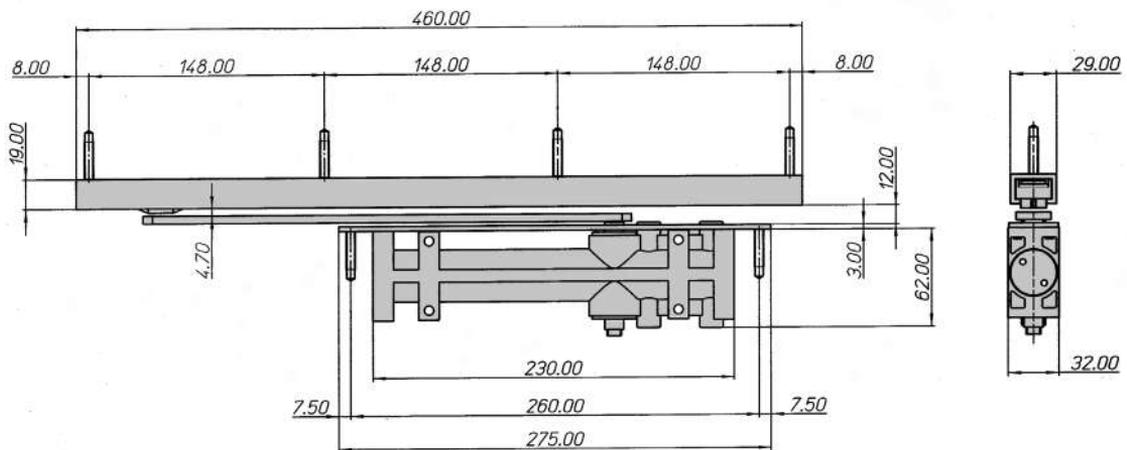



Forza fissa	EN 2	Power size	EN 2
Massima larghezza porta	mm 850	Maximum door width	mm 850
Peso porta	Kg 25 ÷ 45	Door weight	Kg 25 ÷ 45
Esecuzione per porta	DIN destro DIN sinistro	Non - Handed	DIN right DIN left
Velocità di chiusura e colpo finale regolabili da 2 valvole indipendenti	120° - 10° 10° - 0°	Adjustable closing and final latch speed by means of 2 independent valves	120° - 10° 10° - 0°
Braccio	A slitta con fermo regolabile	Arm	Sliding arm with adjustable hold open
Finiture standard	NA verniciato argento NE verniciato nero	Standard finishes	NA enamelled silver NE enamelled black
Altre finiture	A richiesta	Other finishes	On demand
Dimensioni	Lunghezza mm 275 Larghezza mm 32 Altezza mm 62	Dimensions	Length mm 275 Width mm 32 Height mm 62
Confezione	Scatola da 1 pz	Packaging	Box in 1's
Peso (inclusa confezione)	Kg 1,8	Weight (box included)	Kg 1,8

Fornito con:

1 braccio a slitta con fermo
 1 chiave di montaggio mm 5
 8 viti di fissaggio per legno
 8 viti di fissaggio per metallo

Supplied with:

1 sliding arm with adjustable hold open
 1 assembling key mm 5
 8 fixing screws for wood
 8 fixing screws for metal

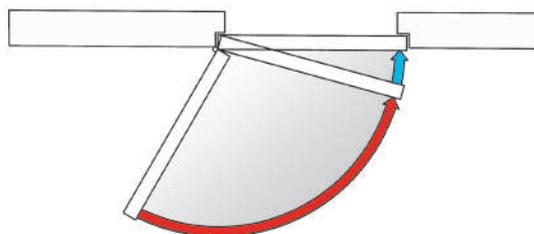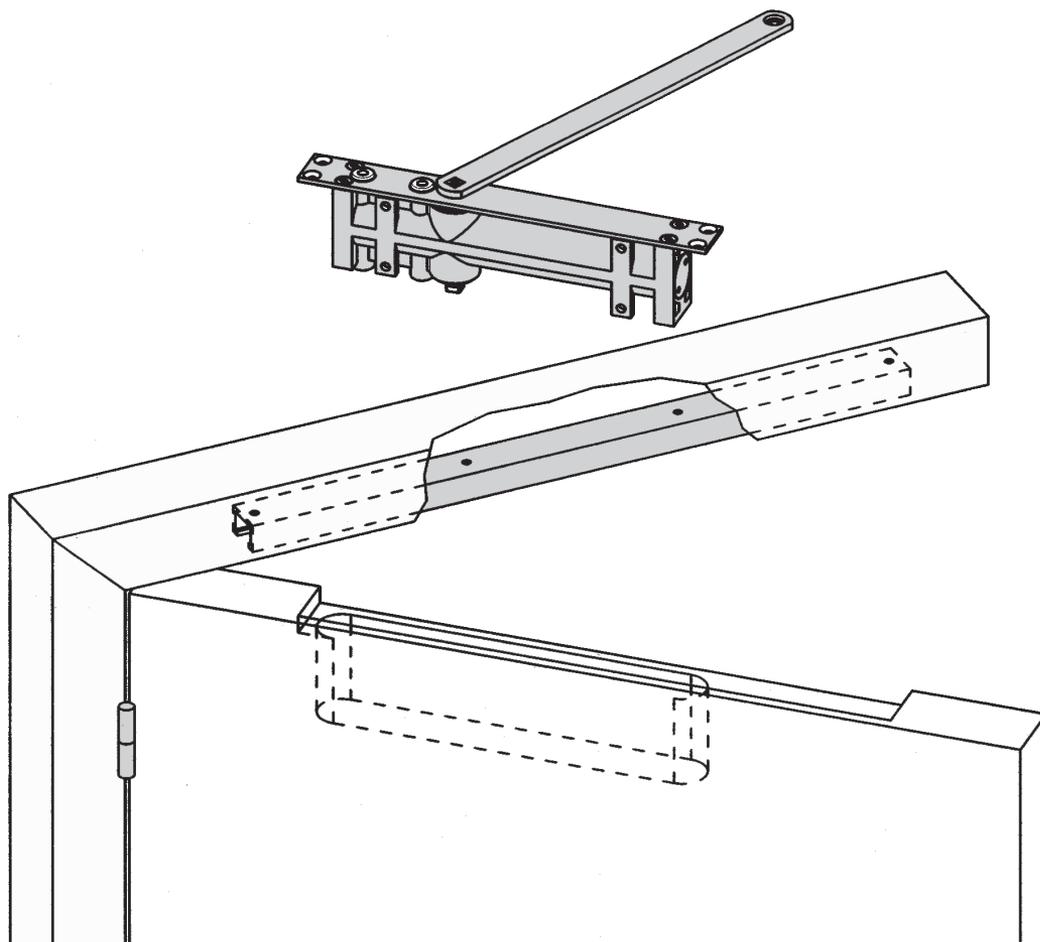

 Velocità di chiusura/*Closing speed*

 Velocità del colpo finale/*Final latch*